






Impresoras	Térmica directa/transferencia térmica
Anchura máxima de impresión	110 - 320mm
Ancho del ribbon	110 - 320mm
Longitud de ribbon máxima	450m
Diámetro externo máximo de bobina de etiquetas	305mm
Diámetro interno bobina	76mm

Aplicadores*	Pistón-Soplado (T100/T150)	Delantero o Trasero (F100/F150)	Delantero y Lateral (FS100/FS150)
Tipo	Pistón con soplado		
Posición de la etiqueta	Arriba, abajo o lateral	Delantera o trasera	Lateral + delantera o trasera
Nº de etiquetas por producto	1	1	2
Ancho de etiqueta (a lo largo del cabezal)	40 - 150mm		
Longitud de etiqueta	40 - 210mm		
Longitud operativa máxima (en un movimiento)	160, 260, 360 or 560mm	180mm or 300mm	90mm
Etiquetas por minuto	40 - 80 productos por minuto	20 - 25 productos por min	10 - 15 productos por min
Velocidad máxima de la línea recomendada	30 m/min	25 m/min	12 m/min
Presión de entrada de aire	6 bar / 90 psi - aire limpio y seco		

Aplicadores*	Deslizamiento (W100)	Deslizamiento inverso (WR100)	Soplado (B100/B150)
Posición de la etiqueta	Arriba, abajo o lateral (Puede utilizarse para etiqueta en esquina)	Arriba, abajo o lateral (Puede utilizarse para etiqueta en esquina)	Arriba, abajo o lateral
Nº de etiquetas por producto	1	1	1
Ancho de etiqueta (a lo largo del cabezal)	40 - 110mm		
Longitud de etiqueta	300mm (max) (dependiendo de la longitud de la pletina)	60 - 300mm	40 - 100mm
Longitud operativa máxima (de una vez)	40 - 60mm	90mm o 300mm	50mm (distancia máxima para soplado)
Etiquetas por minuto	30 productos por minuto	20 productos por minuto	50 productos por minuto
Velocidad máxima de la línea recomendada	60 m/min	60 m/min	20 m/min
Presión de entrada de aire	6 bar / 90 psi - aire limpio y seco		

Controlador (PCU)	
Tensión de entrada	90-250VAC 50Hz
Consumo de potencia	800VA
Intervalo de temperaturas	de 5°C a 40°C
Interfaz de datos	2 x RS232, 1 x USB
Conexión de red interna (opcional)	Ethernet TCP/IP o WLAN Ethernet TCP/IP
E/S	31 entradas y 31 salidas
PCU	406mm (Largo) x 278mm (Alto) x 129mm (Fondo)
Peso	7,25kg
Accesorios	Opciones de motor de impresión RFID & OEM, terminal portátil TG300, sensor de aviso de consumible bajo, sensor de etiqueta en pletina aplicadora, baliza, escáner de comprobación de lectura, soportes eléctricos o mecánicos, cabina cerrada con calefactor y/o aire acondicionado

* Se dispone de más opciones de aplicador. Bajo petición.

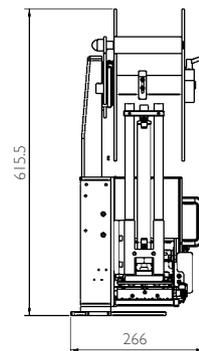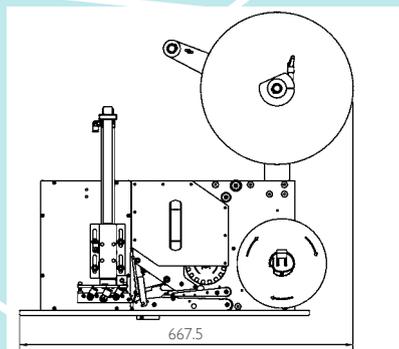

GRUPO ETS
SA. DE C.V.